


COD. 1246006 v1.0

## GO-BUTTON / GO-SWITCH

### GO-BUTTON

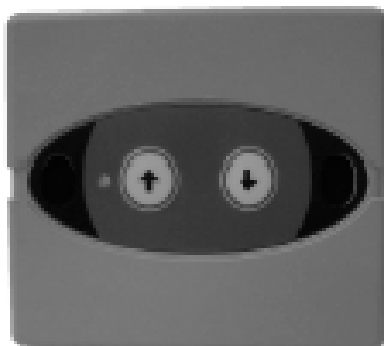

### GO-SWITCH-S



### GO-SWITCH-E



**GoButton** – dvoukanálový vysílač 868 MHz.

Panel se dvěma tlačítky umožňující bezdrátovou komunikaci s přijímačem.

**GoSwitch** – dvoukanálový vysílač 868 MHz.

Dvoupolohový klíčový přepínač umožňující bezdrátovou komunikaci s přijímačem.

## VLASTNOSTI

	<b>GOButton</b>	<b>GOSwitch</b>
Provozní frekvence	868,35MHz	868,35MHz
Napájení	3Vdc CR2032	3Vdc CR 2032
Provozní spotřeba	12mA	12mA
Vyzářený výkon	< 25mW	< 25mW
Provozní teplota	-20°C až +55°C	-20°C až +55°C
Stupeň krytí	IP20	IP43
Rozměry	84x75x14mm	75x75x65mm Průměr 58mm vestavěná verze

## INSTALACE

### GoButton

Zařízení se skládá z kompaktní skříňky s přední plastovou částí, dekorativního lepicího štítku a dvou krytů se šrouby. Je určen k připevnění na stěnu. Připevňuje se pomocí dvou šroubů, které jsou od sebe vzdálené 60 mm (ideální, pokud používáte standardní zásuvku nebo vypínač). Po připevnění na stěnu zakryjte oba šrouby dekorativními kryty šroubů.

### GoSwitch

Zařízení se skládá z kompaktní skříňky s kovovou přední částí a v povrchové verzi i kovovou zadní částí. Zařízení je navrženo tak, aby bylo možné ho umístit přímo na stěnu nebo ho zapustit. Připevňuje se pomocí dvou šroubů.

## PROVOZ

### mrtvý muž - přítomnost obsluhy

Otevření - Držte zmáčknutou šipku nahoru nebo otočte klíčem vlevo.

Zavření - Držte zmáčknutou šipku dolů, nebo otočte klíčem vpravo.

Maximální provozní doba každé aktivace je 3 minuty.

### impulsní

Je-li použit s externími přijímači, poskytuje pouze impulsní signál.

## KONFIGURACE

Otevřete programování přijímače a aktivujte zařízení (**GOButton**, **GOSwitch**), přijímač vydá zvukový signál na potvrzení, že zařízení bylo uloženo do paměti.

Uplyne-li 10 sekund bez programování, nebo při krátkém stisku tlačítka programování, přijímač ukončí režim programování a vydá dvě pípnutí o délce 1s.

### INDIKÁTOR VYBITÍ BATERIE (pouze GOButton)

Světelná kontrolka bliká několik sekund po stisknutí vysílače.

## **PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S EC**

Společnost  
JCM TECHNOLOGIES, S.A.  
C/Bisbe Morgades, 46 Baixos  
08500 VIC – Barcelona  
SPAIN

prohlašuje, že níže uvedený výrobek je v souladu s příslušnými ustanoveními podle článků 3 směrnice R & TTE 1999/5/EG, za předpokladu, že je používán pro stanovené účely. Vztahují se na něho následující normy:

Produkt: Vysílač 868,35MHz  
Výrobce: JCM TECHNOLOGIES, S.A.  
Obchodní značka: JCM  
Typ: GO-BUTTON, GO-SWITCH  
Oblast použití: privátní a obchodní sektor, lehký průmysl

Normy:

- Telekomunikace EN 300 220-1 v1.3.1 (2000-09) - EN 300 220-3 v1.1.1 (2000-09)
- Elektromagnetická kompatibilita EN 301489-3 v1.3.1 (2001-11) - EN 301489-1 v1.3.1 (2001-09)
- Nízké napětí EN 60730-1:2000

Vic, 30/06/05



JUAN CAPDEVILA MAS  
Director General  
A, B, CH, D, E, F, GB, GR, I, IRL, IS, L, NL, P