

přístupová zařízení MotionLine

GoBio

biometrický ovladač 868 MHz



Biometrický ovladač nabízí nejen maximální bezpečnostní úroveň, ale i spolehlivost a pohodlí. Do ovladače lze naprogramovat až 10 otisků prstů, které umožňují ovládat jakékoli zařízení přejetím prstu po čtečce.



přístupová zařízení MotionLine

GOBio

biometrický ovladač 868 MHz

Univerzálnost

- 2 uživatelské úrovně použití:
 - Master:** uživatel může konfigurovat (vkládat a rušit otisky) a používat ovladač.
 - Základní:** uživatel může pouze používat ovladač.

Vyšší bezpečnost

- Plovoucí kód s více bity šifrování.
- Maximální bezpečnost s technologií JCM v kombinaci s biometrickými systémy poslední generace. Pouze naprogramované otisky prstů mohou využívat ovladač.

Zjednodušené řízení společných instalací

- S programovacím nástrojem Assistant budete mít k dispozici:
 - Databázi s veškerým vybavením, vysíláče a karty / čipy dodané v každém zařízení.

GoBio

1001887


- Programovatelný biometrický ovladač 868 MHz, 4 kanály.
- Dosah až 100 m.
- Paměť na 10 otisků.
- Napájení: 1,5V baterie typu AAA.
- Spotřeba: 200 mA.
- Průměrná životnost baterie: 1,5 roku.
- Světelný indikátor nízké baterie, přenosu signálu a programování.
- Plovoucí kód, 19 trilionů kombinací.
- Sériové číslo vyznačené laserem.
- Provozní teplota: -20 °C až +55 °C.
- Rozměry: 76 × 41 × 15 mm.

PŘIJÍMAČE:

Řady **Motion**, **Base**, **Wave**, **Stick**, **Connect**, **Access500**, **Access1000**.

Aktivace typu A (ideální pro použití ve vozidle)

Funguje přiložením předem naprogramovaného prstu pro každé dveře. Každý otisk prstu vám umožní otevřít jiné dveře.

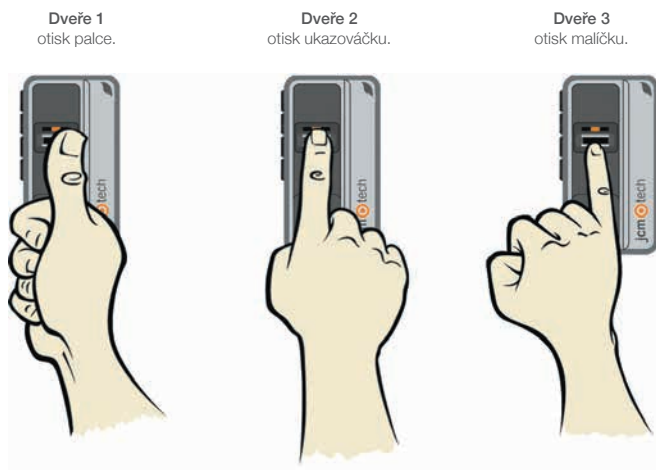

- Možnost přiřadit rezervační kódy. Budete moci přidat ovladače, karty a čipy, bez nutnosti fyzické přítomnosti u zařízení.
- Provádět výměny ztracených nebo odcizených ovladačů, karet a čipů přidáním nových a funkčních, bez nutnosti fyzické přítomnosti u zařízení.
- Přihlášení prostřednictvím PINu, možnost přidělit 4-místný kód přijímači a všem ovladačům nebo bezdotykovým zařízením se stejným PINem pro naprogramování v zařízení. Jsou povoleny dva kódy PIN na jeden ovladač.
- Možnost přizpůsobení si zařízení pomocí instalačního kódu.
- Nastavení parametrů zařízení, jako je zákaz radiového a manuálního programování zařízení.

Pružnost a rychlost při programování

- Bezdrátové programování ovladačů.
- Ovladač musí být přihlášený do přijímače.



PŘÍSLUŠENSTVÍ



Držák do auta.

Aktivace typu B (ideální pro příchod)

Umožňuje vybrat tlačítkem dveře a pak přejet naprogramovaný otisk prstu. Jediný otisk může ovládat více dveří.

